



SUPERBOOM.

6段高剛性
スーパーブーム
ブーム最長45m!

■ ブーム吊上げ能力

- 最大吊上げ能力..... 80t × 2.2m (前方30°範囲)
- ブーム長さ..... 10m~45m
- 最大地上揚程..... 46m
- ブーム起伏角度..... 0°~84°
- フルブーム時最大定格総荷重... 1.8t

■ 旋回後端半径
カウンタウエイト無し
3.55m
カウンタウエイト付き
3.90m

■ カウンタウエイト
装着により
圧倒的な安定性能!
(前方領域最大作業半径時)

■ 前方領域左右各45°に拡大

45m

フルパワー

ロックピン

10m

84°

1.8t × 41m

SL-850Rはラフターの愛称で、クレーン型式名はKR-80H-Fです。

ロックピン&フルパワー®! HYBRIDZOOM®

ロックピンの固定位置を増加した設定で、よりパワフルな作業性を実現!



ブーム伸縮操作ガイダンス機能



軽荷重時は特殊伸縮でフレキシブルに対応!

2,3段最縮小+4~6段フルパワーで、迅速柔軟に作業可能




Ejib 装備、
狭い現場でもジブ出し可能!

EJIB®


圧倒的な最大作業半径！

55.1m

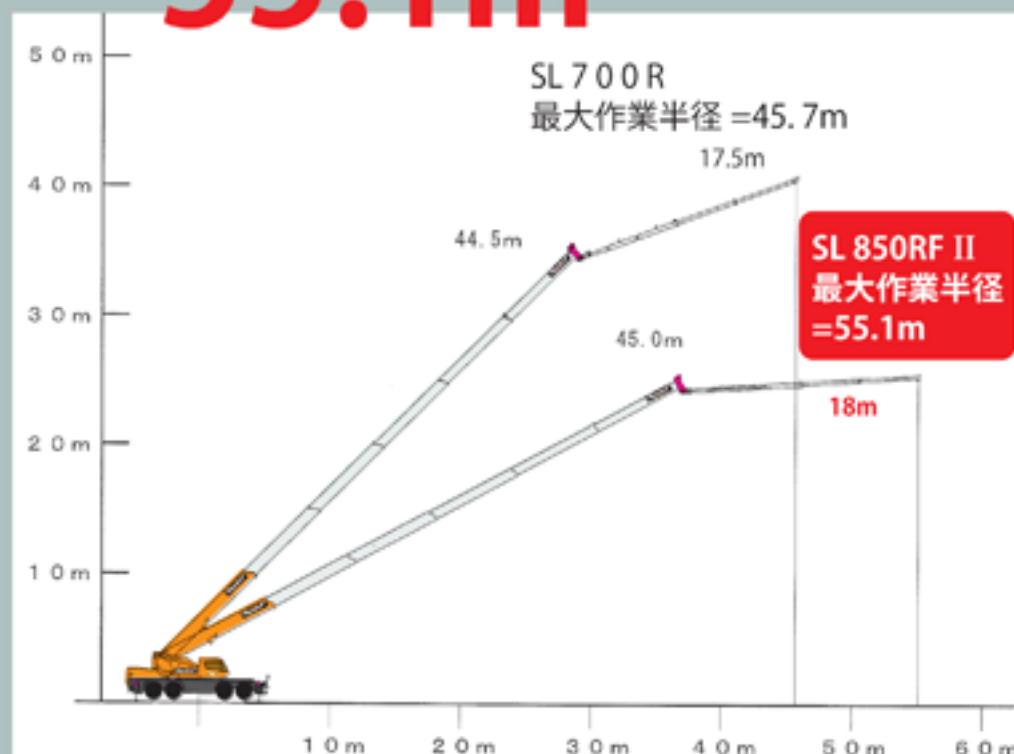


最大地上揚程

64.0m

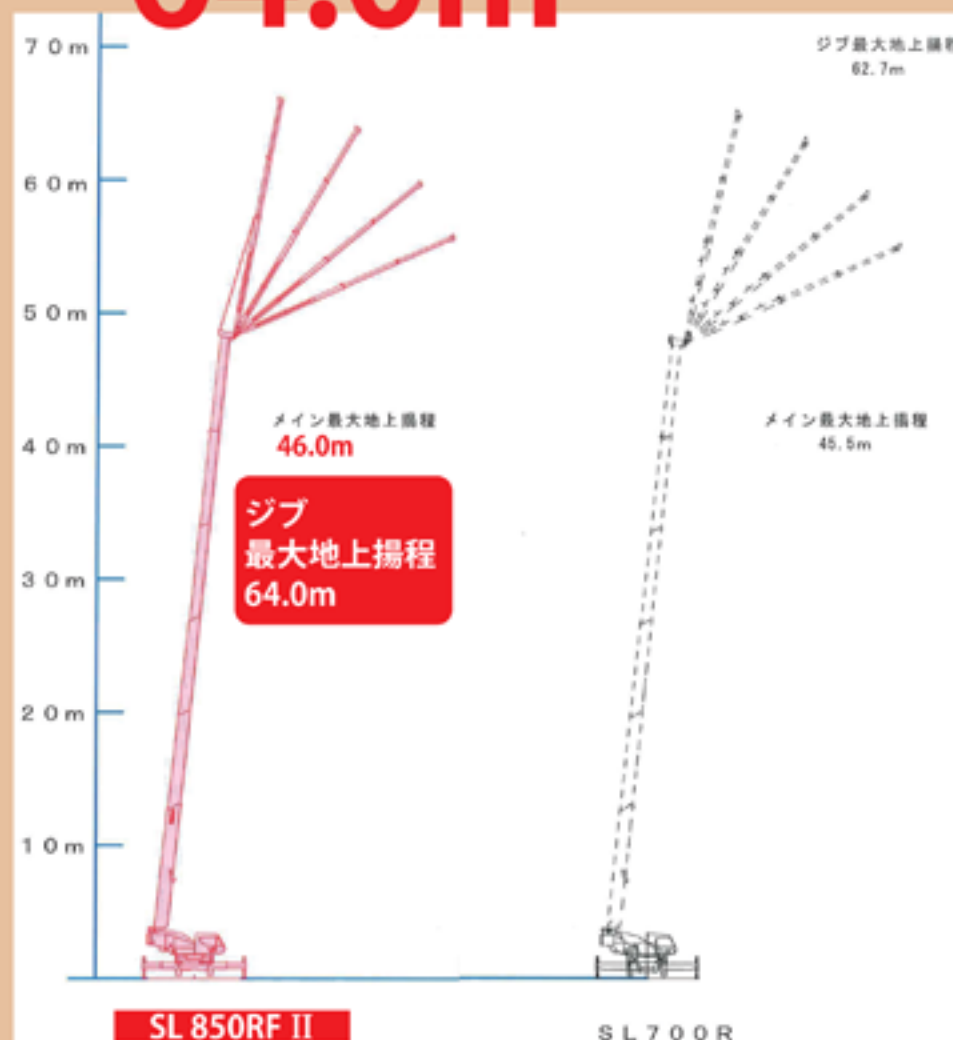

コンパクト！(クラス最小限幅)

2.85m

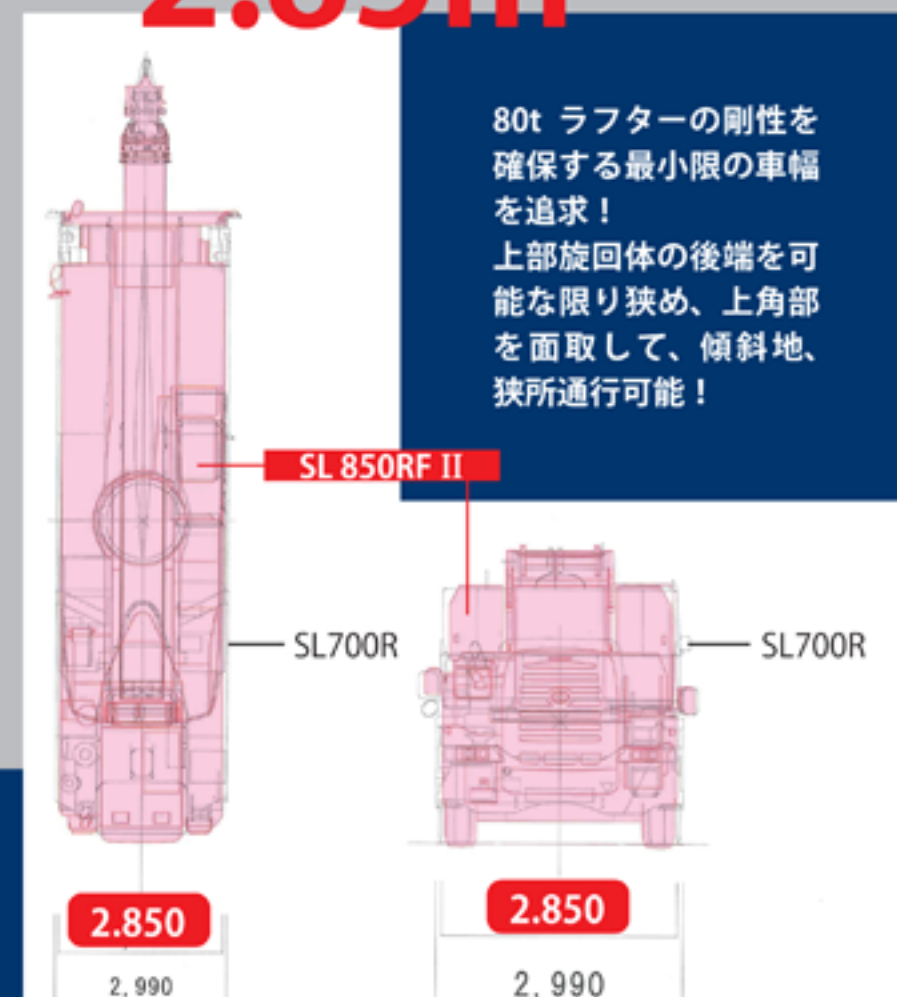

80t ラフターの剛性を確保する最小限の車幅を追求！
上部旋回体の後端を可能な限り狭め、上角部を面取して、傾斜地、狭所通行可能！



カウンタウェイトは自力で着脱可能。



前方・後方・側面カメラ装備で接触事故を予防。

機種仕様



全長・全幅・全高(走行時)

L: 13,260mm
W: 2,850mm
H: 3,750mm



車両総重量

41,155kg



最大吊上げ能力

80t×2.2m



ブーム段数/長さ

6段/10.0~45.0m



SLジブ段数/長さ/オフセット角度

3段/9.52~18.0m
5°~60°



アウトリガ張出設定/最大張出幅

6段/7.6m



ACS型式

MS-260



排出ガス規制状況

ディーゼル特殊自動車
平成26年排出ガス規制適合



低騒音指定状況

国土交通省低騒音型



排ガス対策指定状況

特定特殊自動車排出ガス2014年規制
4次

SL-850RfII

to the next stage

Call us
soon!!



SL-850Rf II

お問い合わせは…

TEL (092) 431-1927 (代)

FAX (092) 473-7327

ホームページ <http://www.kyodo-crane.co.jp>

E-mail info@kyodo-crane.co.jp

Safety First!

協同

since 1961

ありがとうございます。



心を新たに次の時代へ。
私たちはお客さま、社会の想いに
フレキシブルに
応え続けていきます。

株式会社 協同

〒812-0004 福岡市博多区榎田2丁目3番71号

TEL (092) 431-1927 (代)

FAX (092) 473-7327

ホームページ <http://www.kyodo-crane.co.jp>

E-mail info@kyodo-crane.co.jp



迅速対応!
Flexible!

SL-850Rf II

